

Splitter PoE

MODELE: TL-POE10R

Caractéristiques

- Conforme à la norme IEEE802.3af
- Économie de coûts, pas de câblage d'alimentation pour le périphérique réseau Ethernet
- L'algorithme de détection automatique avancé permet de prendre de l'énergie à partir de 802.3af PSE
- Sortie réglable 5VDC, 9VDC ou 12VDC avec interrupteur à glissière
- Fournit jusqu'à 10W à 5VDC, 9W à 9VDC ou 12W à 12VDC
- Haute sécurité avec protection contre les courts-circuits
- Prend en charge la détection et la classification de puissance
- Déconnexion automatique pour surtension, sous-tension ou surintensité
- Installation Plug & Play, ne nécessite aucune configuration

Présentation


Le répartiteur PoE TL-POE10R de TP-Link est entièrement conforme à la norme IEEE 802.3af. Il peut recevoir l'alimentation et les données de tous les injecteurs PSE (Power Source Equipment) ou PoE conformes IEEE 802.3af PoE, tels que le T2600G-28MPS de TP-Link, le TL-SF1008P, le TL-POE150S ou d'autres produits équivalents, puis diviser l'alimentation électrique et les données en deux câbles, afin que vous puissiez installer les périphériques non PoE tels que les points d'accès sans fil, les caméras IP ou les téléphones IP, dans un endroit distant où il n'y a pas de lignes électriques ou de prises, où vous souhaitez réparer ces périphériques.



Spécifications

	
Model	TL-POE10R
Standards	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af
Ports	1 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 PoE port(POWER+DATA IN) 1 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 LAN port(LAN OUT) 1 power socket(DC OUT)
Network Media	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable(maximum 100m)
Basic Function	Auto-Sensing Algorithm enables taking power from 802.3af PSE Adjustable 5VDC,9VDC or 12VDC power supply Plug-and-Play
Power	Adjustable output 5VDC/2A,9VDC/1A or 12VDC/1A
LED Indicator	ON: Connected to PSE correctly Off: NO PSE is connected
Dimensions (W x D x H)	80.8 x 54 x 24mm
Certification	FCC, CE, RoHS
Package Contents	TL-POE10R, Power Cord, RJ45 cable, Installation Guide
Environment	Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage Humidity: 5%~90%RH non-condensing

Topologie

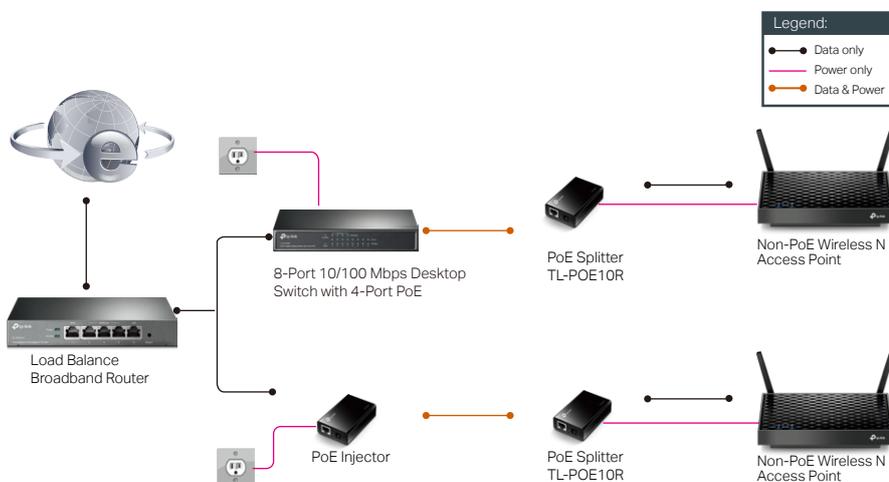

Package:

- TL-POE10R PoE Splitter
- One Ethernet (CAT.5 UTP) Cable
- One Power Cable
- User Guide

Produits Associés :

- Load Balance Broadband Router TL-R470T+
- 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port POE TL-SF1008P
- PoE Injector TL-POE150S
- AC750 Wireless Gigabit Access Point AP200

www.tp-link.com

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright © 2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.