


Caractéristiques Clés

- Entrées HDMI et VGA
- Technologie IPS SuperClear® pour des couleurs plus riches et plus nettes même aux des angles
- Le taux de rafraîchissement de 75Hz permet d'obtenir des images fluides
- Technologie Eye-Care pour un plus grand confort de visualisation
- Mode Eco pour une faible consommation énergétique



Description du Produit

Le ViewSonic VA2432-h est un moniteur IPS 24" Full HD avec entrées HDMI et VGA pour une utilisation au bureau ou à la maison. Grâce à la technologie SuperClear® IPS et à la résolution Full HD, les images sont claires et détaillées sous de nombreux angles de vue. Le design sans bords sur trois côtés du VA2432-h offre une expérience de visionnage fluide. Ce moniteur offre six préréglages ViewMode qui permettent d'optimiser les performances de l'écran dans différentes applications. La technologie Eye-Care et le mode Eco, qui permet d'économiser l'énergie, contribuent à réduire la fatigue oculaire lors de périodes de visionnage prolongées. Grâce à la compatibilité de montage VESA, ce moniteur est facile à installer dans n'importe quel espace.

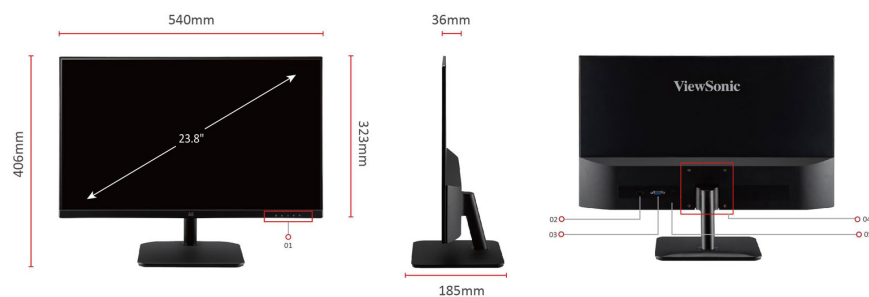

1. Panneau de configuration du menu
2. HDMI
3. VGA
4. Compatible VESA (Fixation Murale 75x75mm)
5. AC In

Voir le Site www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille d'affichage (pouces):	24
Taille de l'image (pouces):	23.8
Type de Dalle:	Technologie IPS
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Contraste statique:	1,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	50M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	250 cd/m2 (typ)
Couleurs:	16.7M
Support espace couleur:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Format de l'écran:	16:9
Temps de réponse (GTG typique):	4ms
Angles de Vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	Plat
Taux de Rafraichissement (Hz):	75
Filtre anti-lumière bleue:	Oui
Flicker-Free:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ)
Taille de pixel:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Traitement de la surface:	Antireflet, Dalle Durcie (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	1920x1080

CONNECTEURS

VGA:	1
HDMI 1.4:	1
Alimentation:	Adaptateur d'alimentation externe

AUDIO

ALIMENTATION

Mode Eco (Conservation):	15W
Mode Eco (Optimisé):	18W
Consommation (Standard):	22W
Consommation (Max):	24W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.3W
Alimentation:	Externe

AUTRE MATÉRIEL

Encoche de sécurité Kensington:	1
---------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Clé 1 (favoris), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection des entrées, ViewMode, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS D'UTILISATION

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

FIXATION MURALE

Compatibilité VESA:	75 x 75 mm
---------------------	------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence horizontale:	24 ~ 86KHz
Fréquence verticale:	48 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation Digitale:	TMDS - HDMI (v1.4)
Synchronisation analogique:	Séparé - RGB Analog

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-3° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lb):	6
Net sans support (lb):	5.3
Brut (lb):	8.2

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	2.7
Net sans support (kg):	2.4
Brut (kg):	3.7

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (L X H X P)

Emballage (pouces):	23.6 x 15.6 x 4.4
Physique (pouces):	21.3 x 16 x 7.3
Physique sans support (pouces):	21.3 x 12.7 x 1.4

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)

Emballage (mm):	600 x 395 x 112
Physique (mm):	540 x 406 x 185
Physique sans support (mm):	540 x 322 x 36

GÉNÉRALITÉS

Règlementations:	RoHS, WEEE, BSMI, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VA2432-H x1, Câble HDMI (v1.4; Male-Male) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de Démarrage Rapide x1, Prise d'alimentation x2
Recyclage / élimination:	Veillez en faire usage conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie peut varier d'un pays à l'autre