MONITEURS LED

Écran Pc 32" VX3276-MHD-3

Clé **Caractéristiques**

- Écran Full Hd technologie SuperClear® IPS
- Design sans bords et pied triangulaire métallique
- Résolution 1080p en Full HD
- Écran Pc filtre anti-scintillement et lumière bleue
- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA

Produit **Description**

Le ViewSonic VX3276-MHD-3 est le parfait mélange de style et de performance avec des caractéristiques qui incluent un écran Full HD 32" (31,5" visible) de grande taille et un design minimaliste. Avec son profil ultra fin, son pied en triangle argenté métallique et son élégant design sans bords, ce moniteur offre une sensation de qualité supérieure qui s'adapte parfaitement à la maison et au bureau. Le VX3276-MHD-3 offre une résolution de 1080p, une technologie de dalle de type IPS et deux haut-parleurs intégrés pour produire un effet visuel et sonore étonnant à partir de contenus multimédia.

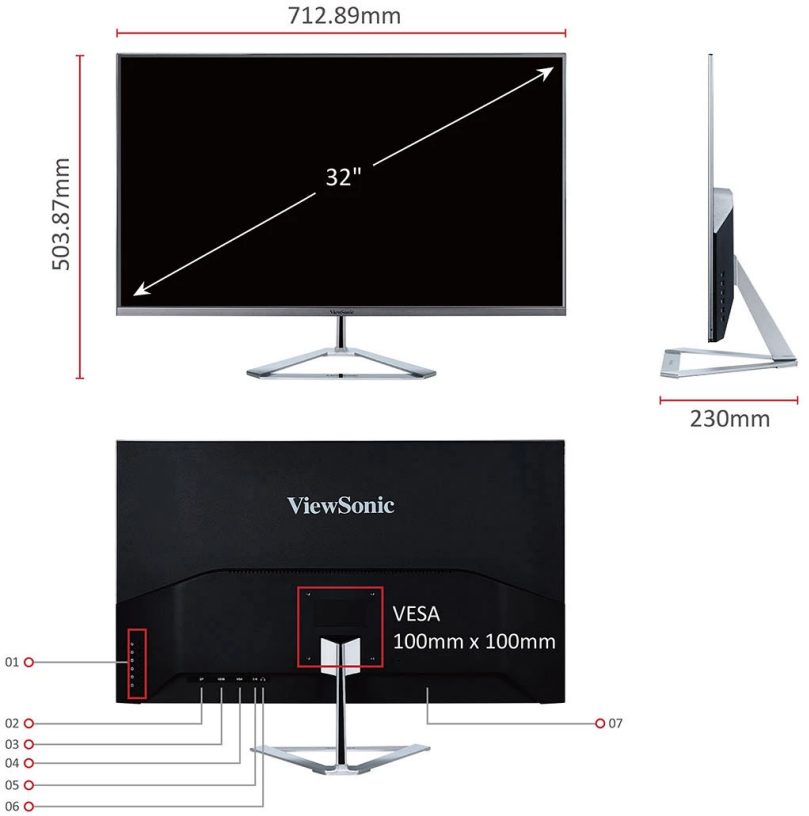

1. Menu Controls
2. DisplayPort

3. HDMI
4. VGA
5. Audio In
6. Earphone
7. AC Power In

Visitez Nous www.viewsonic.com

AFFICHER

Taille de l'affichage (en pouces):	32
Surface d'affichage (in.):	31.5
Type de panneau:	Technologie IPS
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Rapport de contraste statique:	1 200:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	250 cd/m² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support de l'espace colorimétrique:	8 bit vrai
Ratio d'aspect:	16:09
Temps de réponse (GTG typique):	4ms
Angles de vue:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz):	75
Adaptive Sync:	Oui
Filtre à lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC : taille de 72% (Typ), sRGB : taille de 104% (Typ)
Taille des pixels:	0,364 mm (H) x 0,364 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet (semi-brillant), revêtement durci (3H)

COMPATIBILITé

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation pour PC:	Windows 7/8/8.1/10 certifié ; macOS testé
Résolution Mac® (min):	1920x1080

CONNECTEUR

VGA:	1
Entrée audio 3,5 mm:	1
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Pouvoir en:	Prise à 3 broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Intervenants internes:	2Watts x2

PUISSANCE

Mode éco (Conserver):	26W
Mode éco (optimisé):	31W
Consommation (typique):	36W
Consommation (max):	40W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Interne

MATéRIEL SUPPLéMENTAIRE

Emplacement de l'écluse de Kensington:	1

CONTRôLES

Contrôles physiques:	Bouton 1 (mode jeu), Bouton 2, Bouton 3, Bouton 4, Bouton 5, Bouchon 6 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection de l'entrée, réglage audio, mode de visualisation, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20 % à 90

SUPPORT MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRéE

Fréquence Horizontale:	24 ~ 86KHz
Fréquence Verticale:	50 ~ 75Hz

ENTRéE VIDéO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
Analog Sync:	Séparé - RGB analogique

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-4°/ 15°

POIDS (IMPéRIAL)

Net (lbs):	13.7
Filet sans support (lbs):	12.3
Brut (livres):	18.1

POIDS (MéTRIQUE)

Net (kg):	6.2
Filet sans support (kg):	5.6
Brut (kg):	8.2

DIMENSIONS (IMPéRIAL) (LXHXD)

Emballage (en.):	31,7 x 20 x 4,3
Physique (in.):	28,1 x 19,8 x 9,1
Physique sans support (in.):	28,1 x 16,4 x 1,5

DIMENSIONS (MéTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	806 x 509 x 109
Physique (mm):	713 x 504 x 230
Physique sans support (mm):	713 x 416 x 38

GéNéRALITéS

Règlements:	RoHS, DEEE
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX3276-MHD-3 x1, fiche à 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble HDMI (v1.4 ; mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1
Recyclage / élimination:	Veuillez vous en débarrasser conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2022. All rights reserved.