

VSEVEN



Stations d'accueil

Optimiser l'espace et la productivité à l'aide d'un seul câble

Toute la connectivité dont vous avez besoin à partir d'une seule connexion USB



Avantages des stations d'accueil

Les stations d'accueil V7 offrent une connectivité audio, vidéo et ce pour plusieurs périphériques à partir d'un seul câble. Compatible avec une grande variété d'ordinateurs portables et de périphériques, la station d'accueil fournit l'alimentation nécessaire au fonctionnement de deux écrans 4k et assure la connectivité des données au réseau et à vos périphériques.

- Connexion à une multitude de périphériques
- Augmentation de la productivité grâce à des écrans multiples, des périphériques USB supplémentaires, Ethernet, audio, etc.
- Usines de fabrications certifiées ISO et répondant aux normes les plus exigeantes de manutention et d'inspection des matériaux

Options de port



HDMI



DisplayPort



DVI



VGA



Périphériques
USB 2.0/3.0



Gigabit
Ethernet



USB-C Power
Delivery

Quelle station d'accueil V7 est faite pour vous ? Choisissez la vôtre.


Stations d'accueil DisplayLink®

DisplayLink est un chipset intégré aux stations d'accueil V7 compatibles DisplayLink qui utilise le processeur (CPU) de l'ordinateur combiné à un pilote logiciel qui doit être téléchargé sur l'ordinateur. Le logiciel DisplayLink envoie des données compressées par USB à la station d'accueil ou à l'adaptateur d'écran. Avec une puce DisplayLink qui décode et décomprime ensuite la vidéo et la restitue sur le ou les écrans.

Les stations d'accueil compatibles DisplayLink peuvent prendre en charge une grande variété d'ordinateurs.

Station d'accueil V7 dotées de chipsets DisplayLink incluent :

- UDDS
- UCDDS
- UCDDSI080P
- UDDS2
- DOCKUSBC

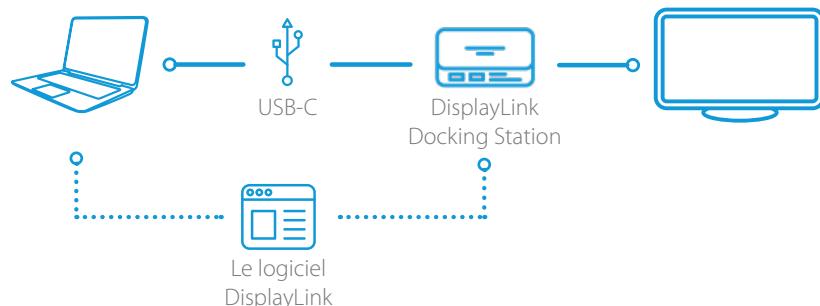


Stations d'accueil et adaptateurs vidéo Alt Mode (Stations d'accueil Pass Through)

La vidéo en mode Alt est une norme récente permettant la transmission de signaux vidéo via un câble USB. Elle permet à l'adaptateur graphique (GPU) d'un ordinateur une sortie directe via le port USB-C.

La confusion concernant l'USB-C DisplayPort provient du fait que les ports USB-C ne disposent pas tous de la fonctionnalité DisplayPort Alt Mode. Pour qu'un dispositif en mode alternatif comme les adaptateurs et stations d'accueil V7, fonctionne correctement avec votre dispositif d'affichage, le matériel et le logiciel de l'ordinateur doivent prendre en charge l'Alt Mode. Assurez-vous que l'adaptateur USB-C est connecté au port USB-C de votre ordinateur et que les spécifications de votre ordinateur prennent en charge le mode Alt dans la résolution que vos écrans peuvent utiliser.

Les modèles de stations d'accueil V7 avec affichage en mode Alt incluent :

- DOCKUCPT01
- Tous les autres adaptateurs vidéo USB V7

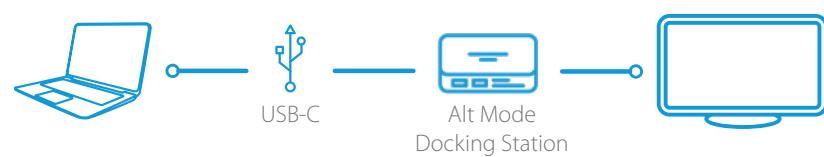

DOCKUCPT01

Station d'accueil USB-C Alt-Mode et Pass through Power Delivery




Caractéristiques

- Connectez votre Notebook à vos écrans ainsi que l'ensemble de vos périphériques tout en chargeant votre device en utilisant un seul câble USB-C
- Connecteurs disponibles : HDMI, DisplayPort, et VGA, SD et Micro SD, RJ45, Audio ainsi que des ports USB.
- Le cable USB-C s'enroule facilement autour de la docking
- Chargez votre device jusqu'à 100 Watts (20V/5A) avec le port USB-C PD pass through
- Posez votre notebook sur la docking pour améliorer la ventilation et optimisez votre espace de travail

Numéro de modèle V7	DOCKUCPT01
US SKU	8NV757
EU SKU	CA66449

UCDDS

Station d'accueil universelle Dual DisplayLink® 4K avec USB-C Power Delivery

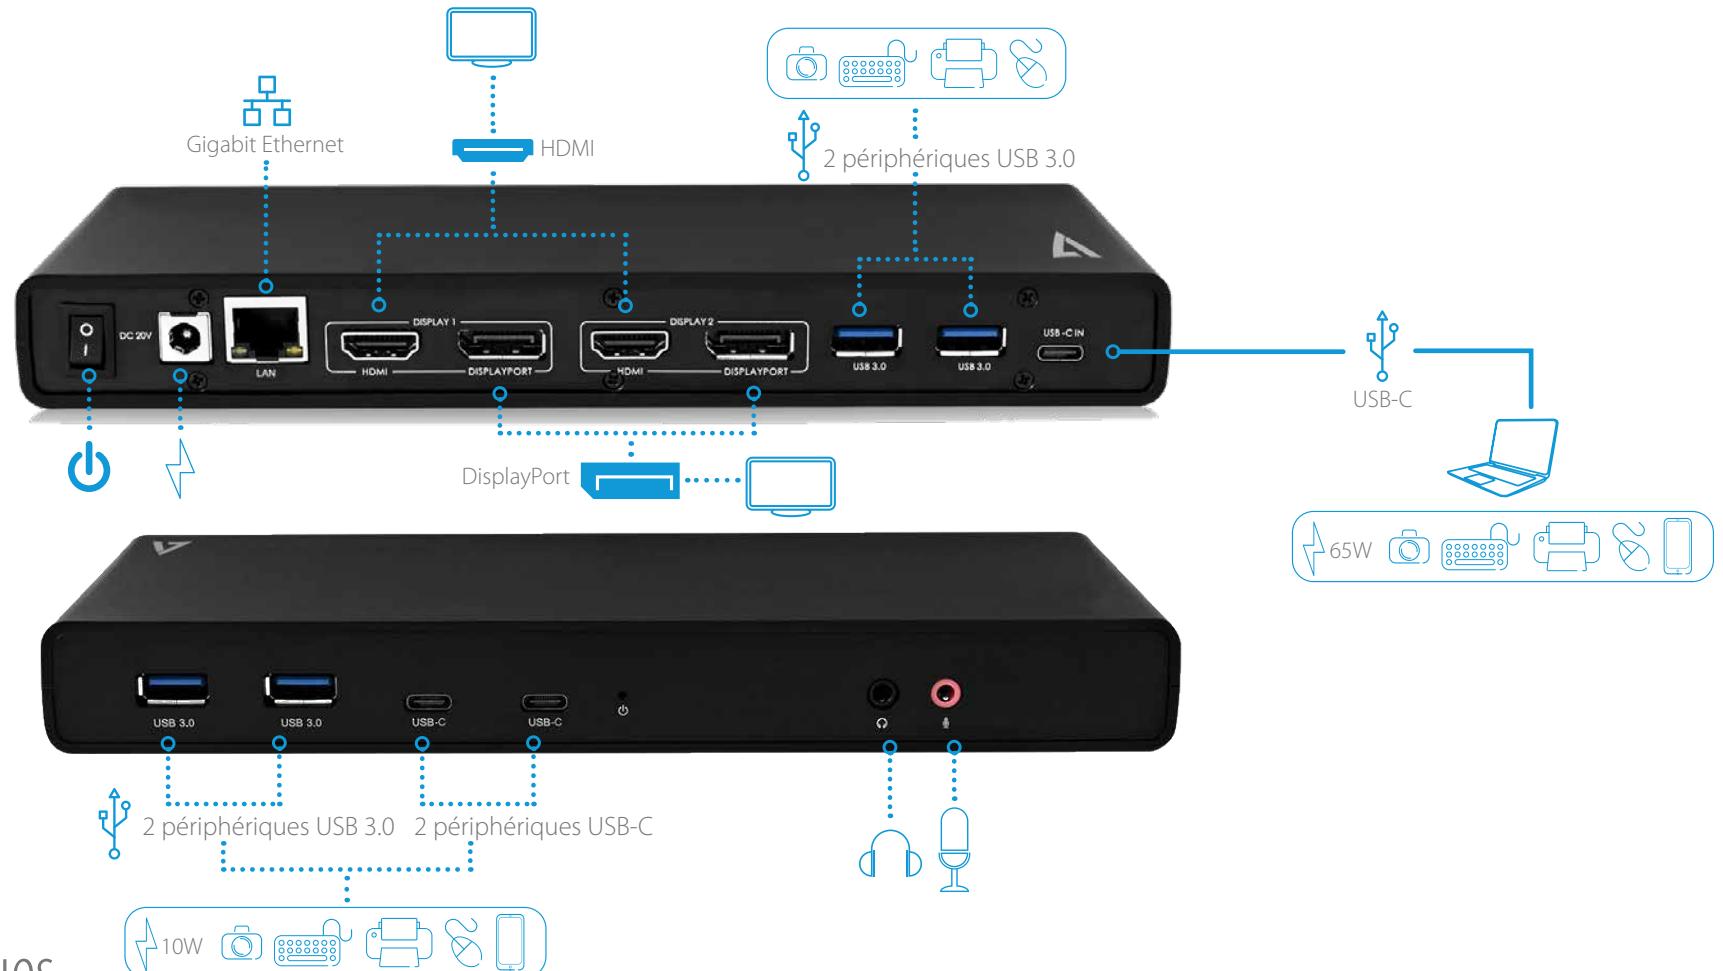


Caractéristiques

- Connectez votre ordinateur portable ou votre PC à des écrans supplémentaires et à vos accessoires préférés avec un seul câble, USB-C ou USB-A compatible Thunderbolt (câble inclus)
- 4 ports USB-A 3.0 pour connecter tous les accessoires et le matériel. Les ports USB-A sont compatibles avec les ports USB 3.0 et rétrocompatibles avec les périphériques 2.0. Ils fournissent une transmission de données ultrarapide, allant jusqu'à 5 Gbit/s, et les ports USB prennent également en charge la recharge rapide pour smartphones et tablettes
- 2 ports USB-C 3.1 pour connecter vos appareils avec une utilisation USB-C prenant en charge le transfert ultrarapide allant jusqu'à 5 Gbps
- Alimentation USB-C possible compatible Thunderbolt, avec une puissance en sortie allant jusqu'à 65 W pour charger votre ordinateur portable
- Accès réseau et Internet avec port Gigabit Ethernet prenant en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbit/s
- Prises jacks 3,5 mm entrée/sortie audio pour la connexion des casques et des microphones
- Interrupteur marche/arrêt à économie d'énergie permettant une réinitialisation rapide et facile de la station d'accueil.

Numéro de modèle V7	UCDDS
US SKU	2QP011
EU SKU	J154147

DOCKUSBC

Station d'accueil USB-C Triple DisplayLink®

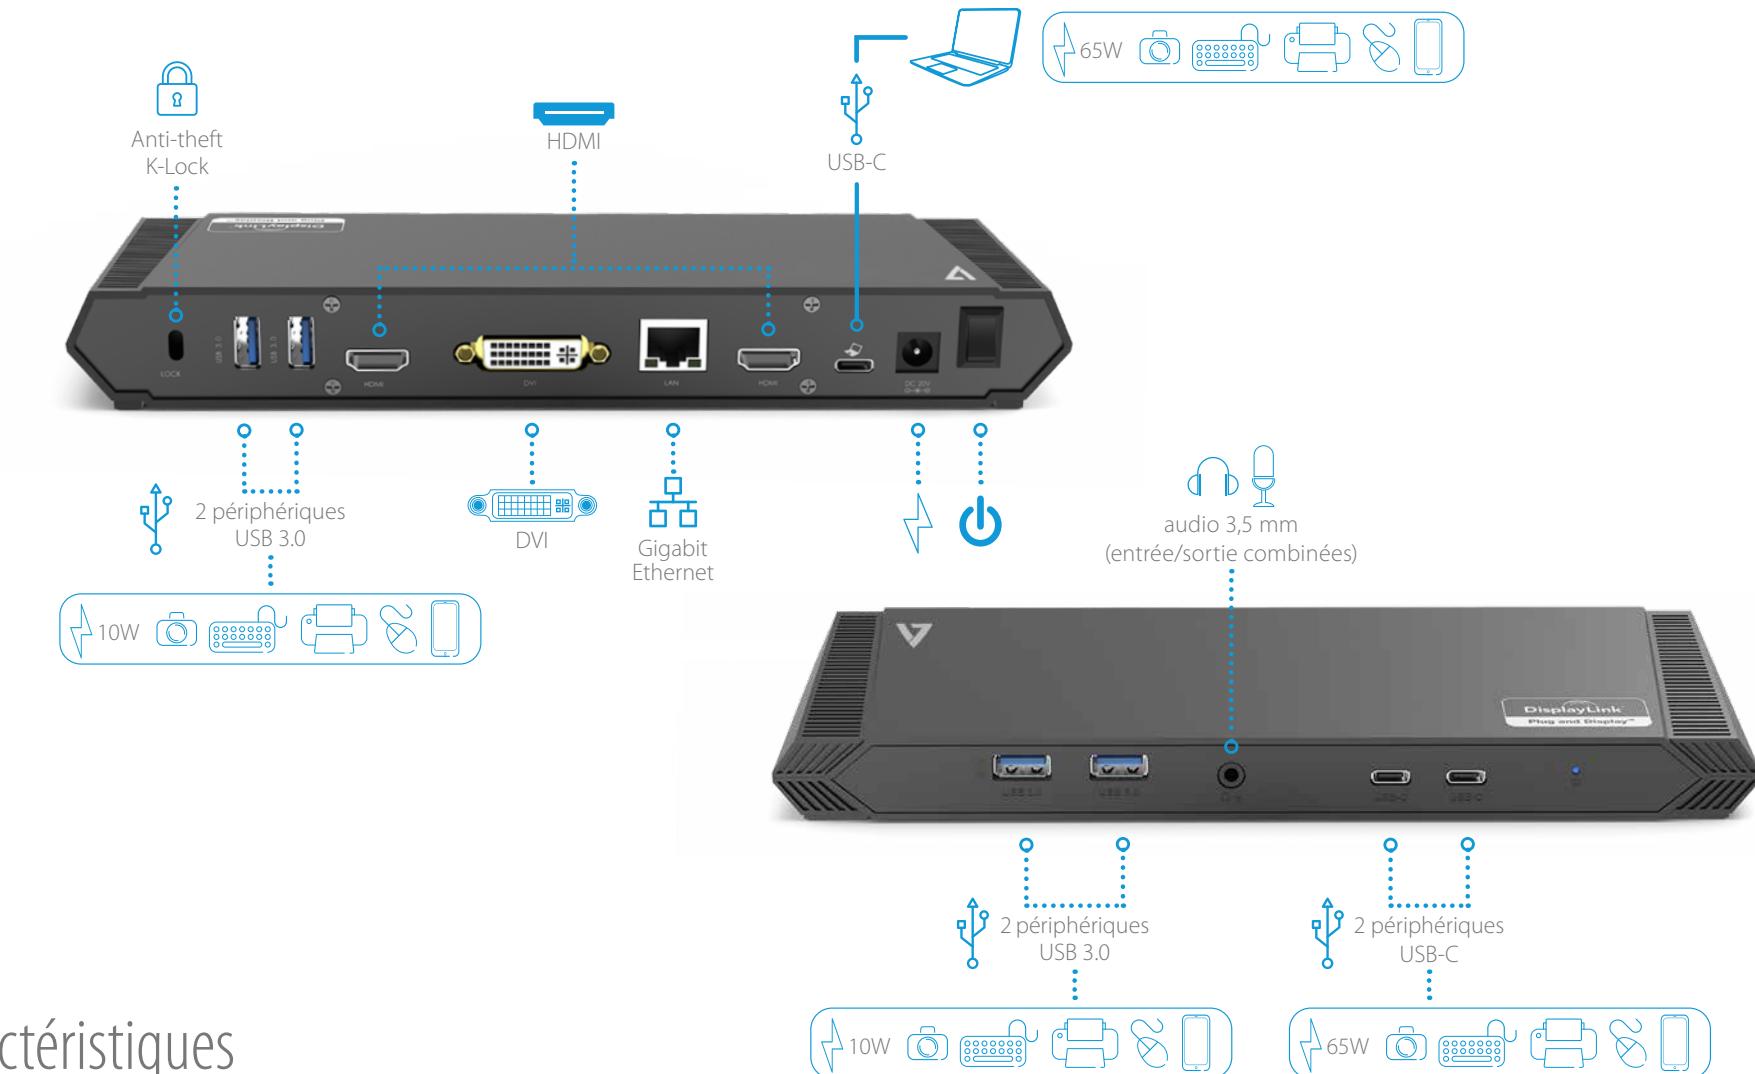


Caractéristiques

- Connectez vos écrans et appareils tout en chargeant avec un seul câble
- Prise en charge de deux écrans 2K (HDMI et DVI) et d'un écran 4K (HDMI)
- 2 ports USB-C, 4 ports USB-A
- Chargez votre appareil avec l'alimentation via USB-C délivrant jusqu'à 65 W
- Combo casque avec microphone 3,5 mm et Gigabit Ethernet

Numéro de modèle V7	DOCKUSBC
US SKU	9VB337
EU SKU	CD52844

UDDS

Station d'accueil universelle USB 3.0

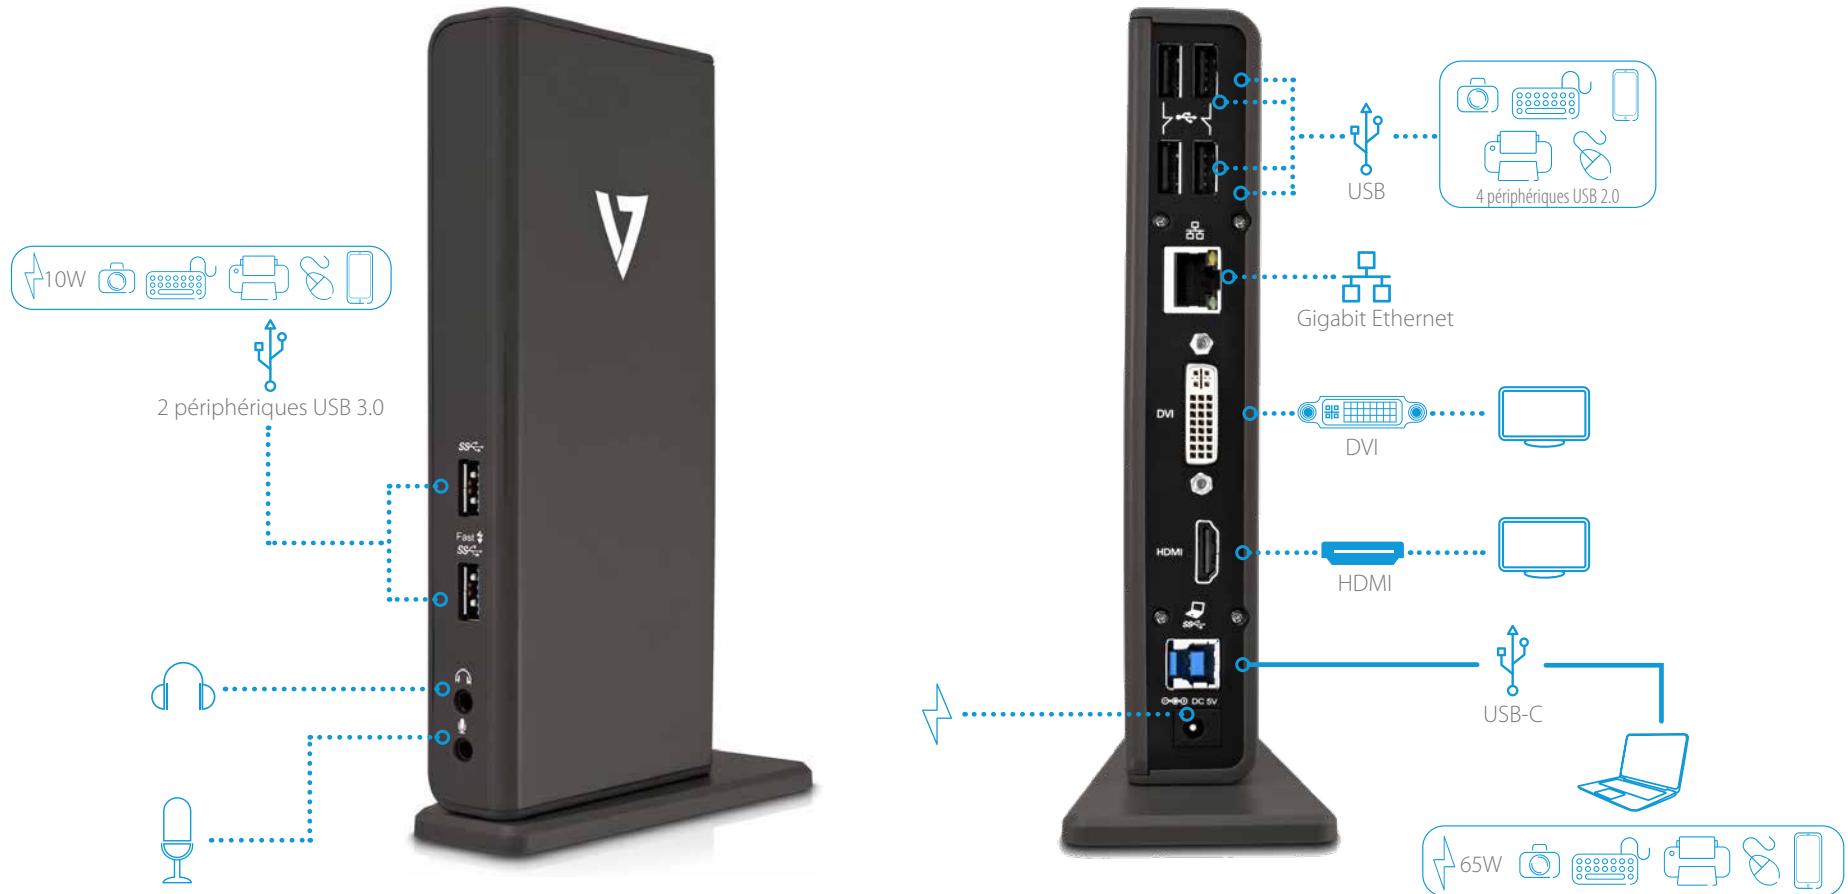

Caractéristiques

- Vous ne serez jamais à court de ports USB
- 4 ports USB 2.0 avec une vitesse de transfert de 480 Mbit/s
- 2 ports USB 3.0 avec une vitesse de transfert de 5 Gbit/s, l'un étant une alimentation USB 2.1 dédiée pour charger n'importe quel appareil
- Pieds amovibles pour un placement vertical ou horizontal
- Prise jack audio 2.1 pour connecter votre casque 3,5 mm
- Port Gigabit pour connecter votre PC à une connexion Ethernet

Numéro de modèle V7	UDDS
US SKU	3U7621
EU SKU	J153324

UDDS2

Station d'accueil USB Dual DisplayLink®




Caractéristiques

- Connectez vos écrans et appareils à votre PC à l'aide d'un seul câble USB
- 6 ports USB au total (2 ports USB-A 3.2 Gen 1, 4 ports USB-A 2.0)
- Câble deux en un inclus pour la connexion à partir d'un port USB-C ou USB-A
- Sorties HDMI et DVI (adaptateur DVI vers VGA inclus)
- Ports audio et microphone 3,5 mm et Gigabit Ethernet

Numéro de modèle V7	UDDS2
US SKU	9VB336
EU SKU	CD52843

UCDDS1080P

Station d'accueil USB-C universelle avec double port HDMI,

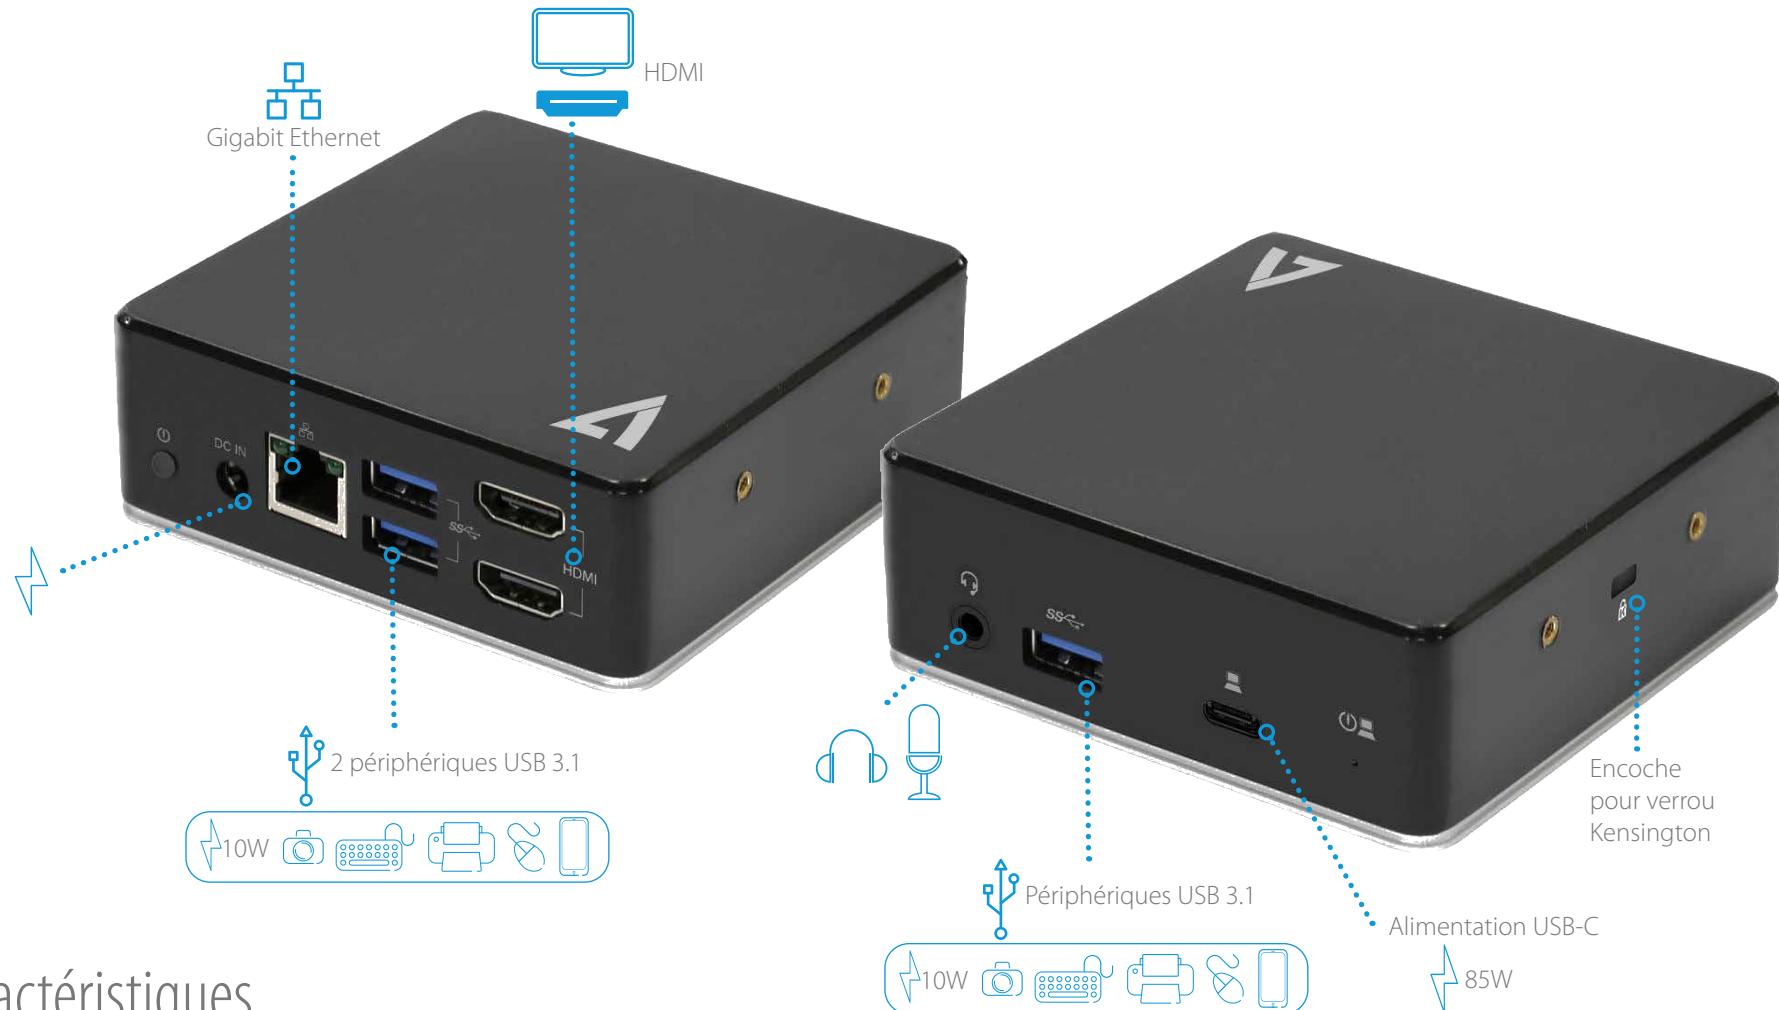

Caractéristiques

- Branchez votre PC à vos écrans et accessoires préférés tout en le rechargeant à l'aide d'un seul câble
- Deux ports HDMI 1.4 prenant en charge la résolution 1080p avec taux de rafraîchissement de 60 Hz
- Deux ports USB 3.1 situés à l'arrière pour brancher et charger vos accessoires USB (5 V/0,9 A). Le port USB situé à l'avant prend en charge les chargements de batterie BC 1.2 et Apple 2,4 A
- Le port Gigabit Ethernet permet de se connecter au réseau, tandis que les prises audio entrée/sortie 3,5 mm permettent de brancher des appareils audio
- Alimentation USB-C possible compatible Thunderbolt, avec une puissance en sortie allant jusqu'à 85 W pour charger votre PC portable

Numéro de modèle V7	UCDDS1080P
US SKU	7MV054
EU SKU	CA07163



Nom	Station d'accueil USB-C Pass through	Station d'accueil Dual HDMI 4K avec alimentation USB-C	Station d'accueil USB-C Triple DisplayLink®
Numéro de modèle V7	DOCKUCPT01	UCDDS	DOCKUSBC
US SKU	8NV757	2QP011	9VB337
EU SKU	CA66449	J154147	CD52844
EAN / UPC	0662919111934	6.62919E+11	0662919114935
Type d'emballage	Couleur	Couleur	Couleur
Dimensions du colis	390 x 115 x 35 mm (15,35 x 4,53 x 1,38 po)	270 x 180 x 68 mm (10,63 x 7,09 x 2,68 po)	10,71 x 7,05 x 2,72 in (272 x 179 x 69 mm)
Poids du colis	0,19784 kg (0,44 lb)	1,6 kg (3,53 lb)	3,42 lbs (1,55 kg)
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Contenu du colis	1 unité principale, 1 Câble USB-C, 1 manuel d'utilisation, 1 garantie	Docking station, câble USB 3.0 vers USB-C, câble USB-C vers USB-C, alimentation électrique, guide de démarrage rapide	Station d'accueil, câble USB-C, bloc d'alimentation, guide de démarrage rapide
Dimensions du produit	349,5 x 74 x 18 mm (13,76 x 2,91 x 0,71 po)	225 x 85 x 25 mm (8,86 x 3,35 x 0,98 po)	8,78 x 3,15 x 1,02 in (223 x 80 x 26 mm)
Poids du produit	0,2473 kg (0,55 lb)	0,16 kg (0,35 lb)	0,75 lbs (0,34 kg)
Couleur	Noir	Noir	Noir
Connecteurs	USB-C Male, HDMI, VGA, USB-A 2x, RJ45, SD/Micro SD, USB-C Female	HDMI, DisplayPort, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB-C 3.1 (l'un étant compatible Thunderbolt, avec une puissance en sortie allant jusqu'à 65 W), connecteur RJ45, audio 3,5 mm (entrée/sortie combinées)	HDMI 1.4 x 2, DVI x 1, USBA 3.2 Gen 1 x 4, USB-C x 3, RJ45 Ethernet, audio 3,5 mm (entrée/sortie combinées)
USB Display Type	Alt Mode	DisplayLink	DisplayLink
Alimentation USB-C	100W	65W	65W
Résolution vidéo	Support HDMI max 4k/30Hz, VGA max 1920x1200/60Hz DP max 4K/30Hz	Port DisplayPort unique : jusqu'à (5K) 5 120 x 2 880 à 60 Hz Écran double : (4K) 4 096 x 2 160 à 60 Hz	Port HDMI 1: 2K Display Port HDMI 2: 4K Display Port DVI: 2K display"
Vitesse Eherent	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Audio	Combo Audio	Canal 2.1 3,5 mm (entrée/sortie séparées)	3,5 mm TRS
Tension d'entrée	USB-C PD Charging 20V 5A DC	100-240V AC	100-240V AC
Tension de sortie	DC 20V 5A	DC 20V 5A	20V/5.00A
Sécurité et certifications	CE, FCC, ROHS, UKCA	CE, FCC, ROHS	CE, FCC, ROHS



Nom	Station d'accueil universelle avec ports USB 3.0	Station d'accueil USB Dual DisplayLink	Station d'accueil Dual HDMI Full HD avec alimentation USB-C
Numéro de modèle V7	UDDS	UDDS2	UCDDS1080P
US SKU	3U7621	9VB336	7MV054
EU SKU	J153324	CD52843	CA07163
EAN / UPC	6.62919E+11	0662919114928	6.62919E+11
Type d'emballage	Couleur	Couleur	Couleur
Dimensions du colis	215 x 115 x 127 mm (8,46 x 4,53 x 5 po)	13.58x5.98x2.36 in (345 x 152 x 60 mm)	199 x 170 x 127 mm (7,83 x 6,69 x 5 po)
Poids du colis	0,83 kg (1,83 lb)	1.65 lbs (0.75 kg)	1,42 kg (3,13 lb)
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Contenu du colis	Docking station, 1 câble USB 3.0, 1 alimentation électrique, 1 guide d'installation rapide, 1 adaptateur DVI-VGA	Docking Station, USB two in one (A/C) Cable, DVI to VGA Adapter, USB-C to USB A Adapter, Power Supply, Quick Start Guide	Docking station, câble USB-C, câble d'alimentation, manuel d'utilisation
Dimensions du produit	180 x 77 x 31 mm (7,09 x 3,03 x 1,22 po)	8.66 x 3.58 x 1.1 in (220 x 91 x 28 mm)	95 x 95 x 34 mm (3,74 x 3,74 x 1,34 po)
Poids du produit	0,22 kg (0,49 lb)	0.62 lbs (0.28 kg)	0,18 kg (0,4 lb)
Couleur	Gris foncé	Noir	Noir
Connecteurs	HDMI, DVI, 2 ports USB 3.0, 4 ports USB 2.0, connecteur RJ45, audio 3,5 mm (entrée/sortie combinées), comprend un adaptateur DVI vers VGA	HDMI 1.4 x 1, DVI x 1, USB A 3.2 Gen1 x 2, USB A 2.0 x 4, sortie casque, entrée microphone, RJ45 Ethernet	USB-C femelle, 2 ports HDMI 1.4, 3 ports USB 3.1 (l'un prenant en charge la recharge de batteries BC 1.2 et Apple), connecteur RJ45, audio 3,5 mm (entrée/sortie combinées)
USB Display Type	DisplayLink	DisplayLink	DisplayLink
Alimentation USB-C	S.O.	S.O.	85W
Résolution vidéo	Écran double : 2048 x 1152	Port HDMI : 2K Port DVI : 2K	Écran unique : 2 560 x 1 440 à 50 Hz Écran double : 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Vitesse Eherent	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Audio	Canal 2.1 3,5 mm (entrée/sortie séparées)	3.5 mm TRS	Canal 2.1 3,5 mm (entrée/sortie combinées)
Tension d'entrée	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
Tension de sortie	DC 5V 4A	12V/2.00A	20V 5A AC
Sécurité et certifications	CE, FCC, ROHS	CE, FCC, ROHS	CE, FCC, ROHS



V7SEVEN

www.V7world.com

Pour toute transaction ou demande de devis, veuillez contacter V7-sales@ingrammicro.com

V7 - Produits Ingram Micro. Tous droits réservés. Tous les produits et fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiés. DisplayLink® sont des marques DisplayLink Corp. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Toutes les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.